



## LEDVANCE® WALL PACK

28W / 45W / 70W  
4 000K / 6 500K



### Beneficios

- ✓ Distribución de luz uniforme
- ✓ Difusor en policarbonato de alta calidad
- ✓ Fácil instalación y mantenimiento
- ✓ Full Cutoff
- ✓ Certificación NOM
- ✓ Certificación UL



**VIDA ÚTIL**  
**50 000 hrs**



### Aplicaciones



Fachadas



Almacenes/  
Industrias



Pasillos



Hangares


**PERFOR-**  
**MANCE**  
CLASS



## Características del Producto

|                                           |                   |             |             |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Potencia Nominal                          | 28W               | 45W         | 70W         |
| Flujo Luminoso                            | 3 640 lm          | 5 850 lm    | 9 100 lm    |
| Equivalencia                              | 1 x AM 175W       | 1 x AM 250W | 1 x AM 400W |
| Tensión Nominal                           | 120-277 V~        |             |             |
| Frecuencia                                | 50/60 Hz          |             |             |
| Eficiencia                                | 130 lm/W          |             |             |
| Temperatura de Color                      | 4 000 K / 6 500 K |             |             |
| Índice de Reproducción de Color (IRC)     | >80               |             |             |
| Factor de Potencia                        | >0.95             |             |             |
| Ángulo de Apertura                        | 110°              |             |             |
| Vida Útil                                 | 50 000 h (L70)    |             |             |
| Atenuable                                 | 1-10V             |             |             |
| Índice de Protección                      | IP65              |             |             |
| Protección contra Impactos Mecánicos      | IK08              |             |             |
| Garantía                                  | 5 años            |             |             |
| Mínima y Máxima Temperatura de Operación  | -40~...+45°C      |             |             |
| Mínima y Máxima Temperatura de Almacenaje | -40~...+70°C      |             |             |
| Distorsión de Armónicas (THD)             | <20%              |             |             |
| Supresor de Picos                         | 2 kV              |             |             |
| Material de la luminaria                  | Aluminio          |             |             |
| Lente                                     | Policarbonato     |             |             |

## Dimensiones


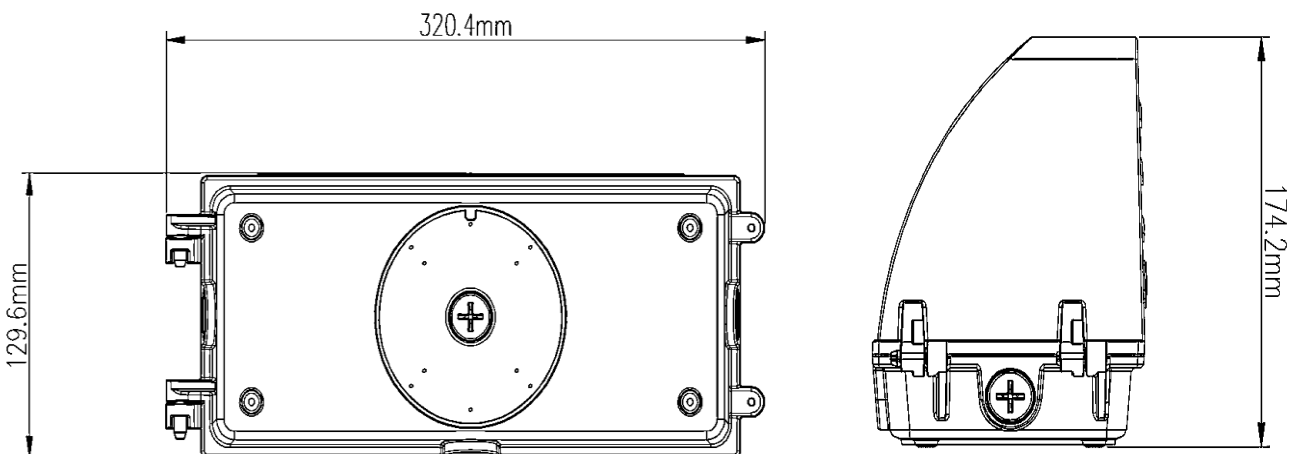


## Datos del Producto



| Clave   | Descripción                  | Pieza Caja | Peso (g) | EAN 10         | Dimensiones EAN10 (mm) | Peso EAN 10 (g) | EAN 40         | Dimensiones EAN40 (mm) | Peso EAN 40 (g) |
|---------|------------------------------|------------|----------|----------------|------------------------|-----------------|----------------|------------------------|-----------------|
| 7016831 | LEDVANCE WALL PACK 28W 4000K | 4          | 1960     | 405807538 3005 | 350x185x230            | 2300            | 405807538 3012 | 395x370x495            | 10080           |
| 7016832 | LEDVANCE WALL PACK 28W 6500K | 4          | 1960     | 405807538 3029 | 350x185x230            | 2300            | 405807538 3036 | 395x370x495            | 10080           |
| 7016834 | LEDVANCE WALL PACK 45W 4000K | 4          | 2018     | 405807538 3043 | 350x185x230            | 2358            | 405807538 3050 | 395x370x495            | 10312           |
| 7016835 | LEDVANCE WALL PACK 45W 6500K | 4          | 2018     | 405807538 3067 | 350x185x230            | 2358            | 405807538 3074 | 395x370x495            | 10312           |
| 7016836 | LEDVANCE WALL PACK 70W 4000K | 4          | 2282     | 405807538 3081 | 350x185x230            | 2622            | 405807538 3098 | 395x370x495            | 11368           |
| 7016839 | LEDVANCE WALL PACK 70W 6500K | 4          | 2282     | 405807538 3104 | 350x185x230            | 2622            | 405807538 3111 | 395x370x495            | 11368           |

## Diagrama Fotométrico

## Curva Iluminación-Distancia

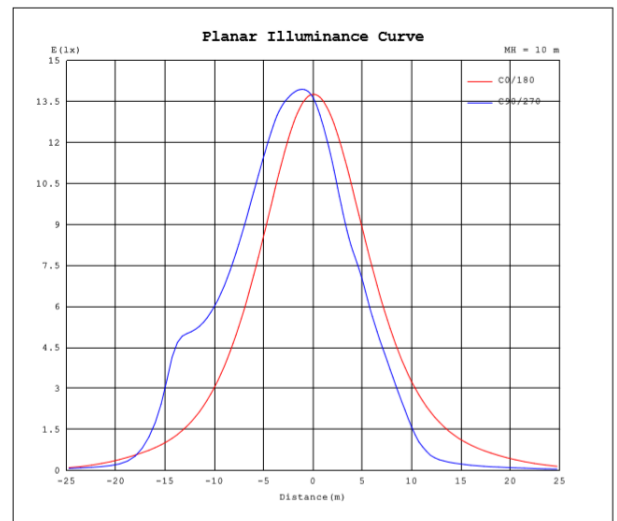
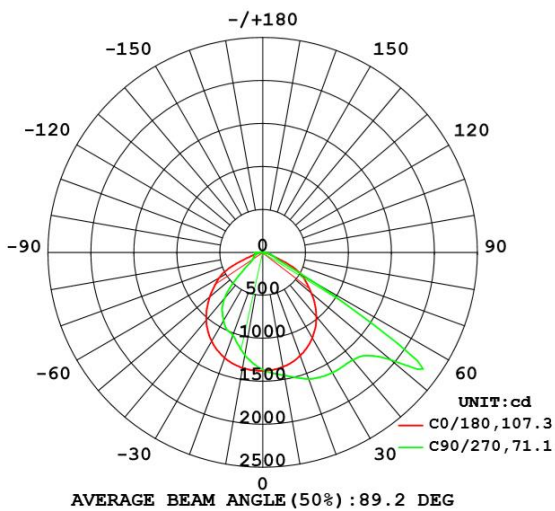


28 W

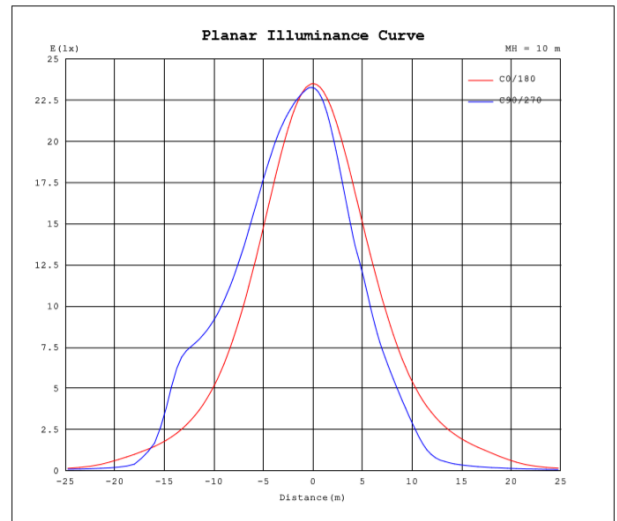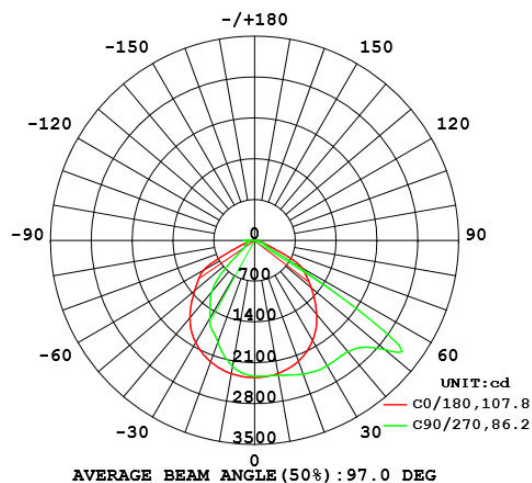

45 W

# Diagrama Fotométrico

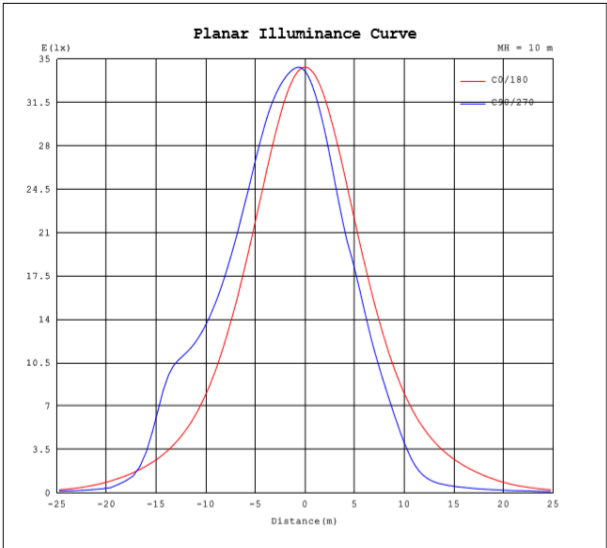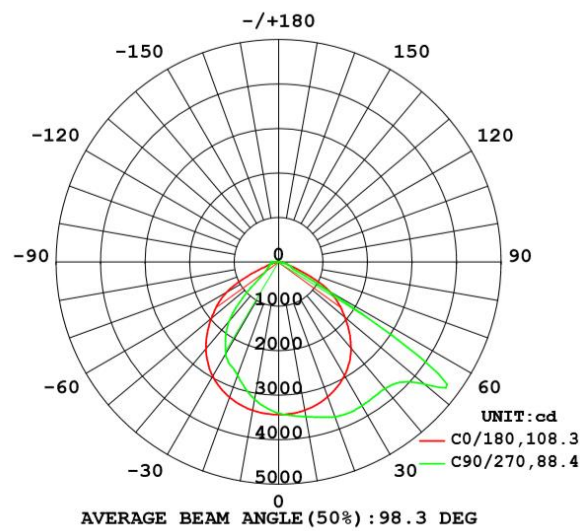

70 W