


LED STRIP VALUE 12V

5 W | 12 V | 2 700, 3 000, 4 000, 6 500 K
10 W | 12 V | 2 700, 3 000, 4 000, 6 500 K

Tira de LED de uso interior / exterior para sobreponer.

- Crea ambientes únicos y resalta detalles finos
- Ideal para iluminación de áreas recreativas
- Luz uniforme en la longitud de la tira
- Sin variación de ángulo en cada LED

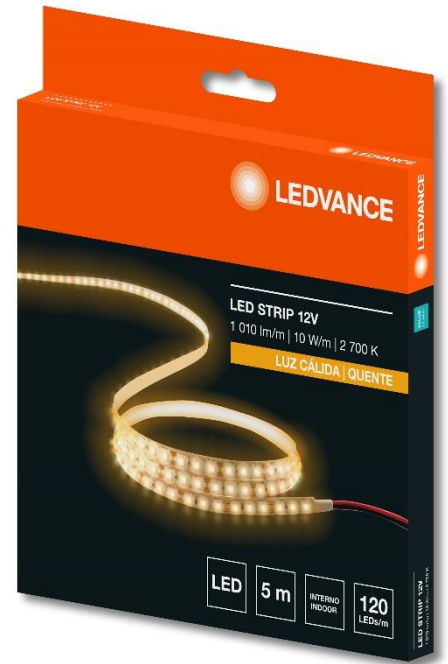

APLICACIONES

- Residencias
- Hoteles
- Pasillos
- Jardines
- Establecimientos



IP20
IP65

30 000 hrs
VIDA ÚTIL

3 años
GARANTÍA



LED STRIP VALUE

5 W | 12 V | 2 700, 3 000, 4 000, 6 500 K




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia Total	25 W
Potencia por Metro	5 W
Tensión Nominal	12 V $\overline{---}$
Índice de Protección	IP20 / IP65
IP20 - Temperatura de Color	2 700 K 3 000 K 4 000 K 6 500 K
IP20 - Flujo Luminoso	525 lm 550 lm 575 lm 575 lm
IP20 - Eficacia Luminosa	105 lm/W 110 lm/W 115 lm/W 115 lm/W
IP65 - Temperatura de Color	2 700 K 4 000 K 6 500 K
IP65 - Flujo Luminoso	500 lm 525 lm 525 lm
IP65 - Eficacia Luminosa	100 lm/W 105 lm/W 105 lm/W
Longitud Total	5 m
Posibilidad de Corte	25 mm
Cantidad de LEDs por Metro	120 LEDs
Tipo de LED	SMD
Índice de Reproducción de Color	>80
Vida útil	30 000 horas
Temperatura de Operación	-20~... + 40°C
Garantía	3 años

**Requiere controlador para funcionar (no incluido)*

DISEÑO TÉCNICO

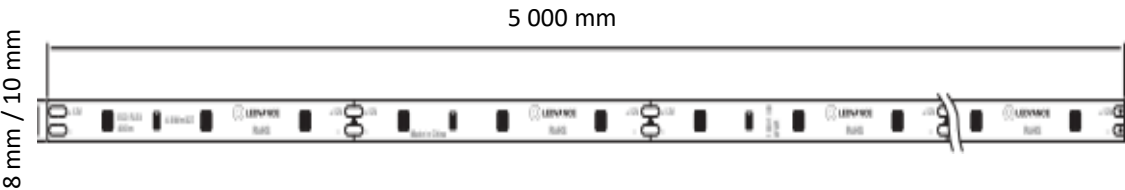


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia Total	50 W
Potencia por Metro	10 W
Tensión Nominal	12 V $\overline{\text{---}}$
Índice de Protección	IP20 / IP65
IP20 - Temperatura de Color	2 700 K 3 000 K 4 000 K 6 500 K
IP20 - Flujo Luminoso	1 010 lm 1 010 lm 1 030 lm 1 050 lm
IP20 - Eficacia Luminosa	101 lm/W 101 lm/W 103 lm/W 105 lm/W
IP65 - Temperatura de Color	2 700 K 4 000 K 6 500 K
IP65 - Flujo Luminoso	1 000 lm 1 000 lm 1 000 lm
IP65 - Eficacia Luminosa	100 lm/W 100 lm/W 100 lm/W
Longitud Total	5 m
Posibilidad de Corte	25 mm
Cantidad de LEDs por Metro	120 LEDs
Tipo de LED	SMD
Índice de Reproducción de Color	>80
Vida útil	30 000 horas
Temperatura de Operación	-20~... + 40°C
Garantía	3 años

**Requiere controlador para funcionar (no incluido)*

DISEÑO TÉCNICO

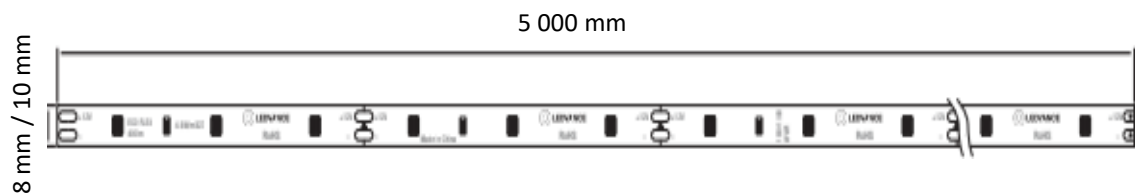

DATOS LOGÍSTICOS

MX	LA	Descripción	Pieza Caja	EAN10	Dimensiones EAN10 (cm)	Peso EAN10 (g)	EAN40	Dimensiones EAN40 (cm)	Peso EAN40 (g)
89873	7020281	LS-VAL 12V 10W/1010lm/120leds/m 827 5m	60	4099854105050	18 x 18 x 1.5	150	4099854107887	26.5 x 40.5 x 41	9280
89874	7020282	LS-VAL 12V 10W/1010lm/120leds/m 830 5m	60	4099854105081	18 x 18 x 1.5	150	4099854107900	26.5 x 40.5 x 41	9280
89875	7020283	LS-VAL 12V 10W/1030lm/120leds/m 840 5m	60	4099854105111	18 x 18 x 1.5	150	4099854107924	26.5 x 40.5 x 41	9280
89876	7020284	LS-VAL 12V 10W/1050lm/120leds/m 865 5m	60	4099854105142	18 x 18 x 1.5	150	4099854107948	26.5 x 40.5 x 41	9280
89877	7020285	LS-VAL 12V 10W/1000lm/120leds/m 827 5m P	30	4099854105173	22.5 x 22.5 x 1.8	350	4099854107962	31 x 48.5 x 25.5	10500
89878	7020286	LS-VAL 12V 10W/1000lm/120leds/m 840 5m P	30	4099854105203	22.5 x 22.5 x 1.8	350	4099854107986	31 x 48.5 x 25.5	10500
89879	7020287	LS-VAL 12V 10W/1000lm/120leds/m 865 5m P	30	4099854105234	22.5 x 22.5 x 1.8	350	4099854108006	31 x 48.5 x 25.5	10500
89880	7020288	LS-VAL 12V 5W/525lm/120leds/m 827 5m	60	4099854105265	18 x 18 x 1.5	150	4099854108020	26.5 x 40.5 x 41	9280
89881	7020289	LS-VAL 12V 5W/550lm/120leds/m 830 5m	60	4099854105296	18 x 18 x 1.5	150	4099854108051	26.5 x 40.5 x 41	9280
89882	7020290	LS-VAL 12V 5W/575lm/120leds/m 840 5m	60	4099854105326	18 x 18 x 1.5	150	4099854108075	26.5 x 40.5 x 41	9280
89883	7020291	LS-VAL 12V 5W/575lm/120leds/m 865 5m	60	4099854105357	18 x 18 x 1.5	150	4099854108099	26.5 x 40.5 x 41	9280
89884	7020292	LS-VAL 12V 5W/500lm/120leds/m 827 5m P	30	4099854105388	22.5 x 22.5 x 1.8	350	4099854108112	31 x 48.5 x 25.5	10500
89885	7020293	LS-VAL 12V 5W/525lm/120leds/m 840 5m P	30	4099854105418	22.5 x 22.5 x 1.8	350	4099854108143	31 x 48.5 x 25.5	10500
89886	7020294	LS-VAL 12V 5W/525lm/120leds/m 865 5m P	30	4099854105449	22.5 x 22.5 x 1.8	350	4099854108174	31 x 48.5 x 25.5	10500

