

LED ECO ALTA POTENCIA

Lámpara de LED Integrada Omnidireccional



La línea de lámparas LED ECO ALTA POTENCIA brindan un desempeño excepcional. Con una vida útil de 15 000 hrs manteniendo en un 70% su flujo luminoso, garantiza años de servicio y reducción de costes de mantenimiento y energía.

La línea de lámparas LED ECO ALTA POTENCIA son amigables con el medio ambiente. No contienen mercurio, plomo u otros materiales peligrosos.

No emiten radiación UV o IR. Su IRC de 80 asegura una buena definición del color. Pueden utilizarse en aplicaciones comerciales o de espacio amplio.

Beneficios

- Bajo consumo de energía
- Gran consistencia de color
- Fácil sustitución de lámparas tradicionales
- Reemplazo directo de 150 a 400 W de luz incandescente

Características


- Temperatura de color: 6 500 K
- Eficiencia: Hasta 113 lm/W
- Vida útil: 15 000 horas
- Garantía: 2 años
- No Atenuable
- Uso Interior



Información técnica

SAP LEDVANCE	7023315	7023316	7023317	7023318	7023319
IC CODE	AC686570055	AC686580055	AC686590055	AC686600055	AC686610055
Modelo	LED ALTA POTENCIA 20W 6500K 1800lm E27	LED ALTA POTENCIA 30W 6500K 2700lm E27	LED ALTA POTENCIA 40W 6500K 3600lm E27	LED ALTA POTENCIA 50W 6500K 4500lm E27	LED ALTA POTENCIA 80W 6500K 9000lm E27
Marca	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE
Potencia (W)	20	30	40	50	80
Tensión de línea (V~)	100 - 240	100 - 240	100 - 240	100 - 240	100 - 240
Corriente (mA)	260 - 160	390 - 230	520 - 310	660 - 410	1090 - 650
Frecuencia (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Factor de potencia (FP)	≥0.45	≥0.45	≥0.45	≥0.45	≥0.45
Flujo luminoso (lm)	1800	2700	3600	4500	9000
Temperatura de color (K)	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
Tiempo de vida útil (h)	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Eficacia luminosa (lm/ W)	90	90	90	90	113
Rendimiento de color (IRC)	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80
Ángulo	130	180	180	180	200
Atenuable	NO	NO	NO	NO	NO
Reemplazo de lámpara incandescente	150 W	200 W	250 W	300 W	400 W
Tipo de Bulbo	T	T	T	T	T
Designación de Bulbo	-	-	-	-	-
Tipo de Base	E27	E27	E27	E27	E27
Acabado	OPALINO	OPALINO	OPALINO	OPALINO	OPALINO
IP	20	20	20	20	20
Medidas Ødiámetro x λlargo (mm)	80 x 120	100 x 160	115 x 187	135 x 213	158 x 285
Temperatura de operación (°C)	-20 a 45	-20 a 45	-20 a 45	-20 a 45	-20 a 45
Garantía	2 años	2 años	2 años	2 años	2 años
Ciclos de encendido	-	-	-	-	-

Diseño técnico

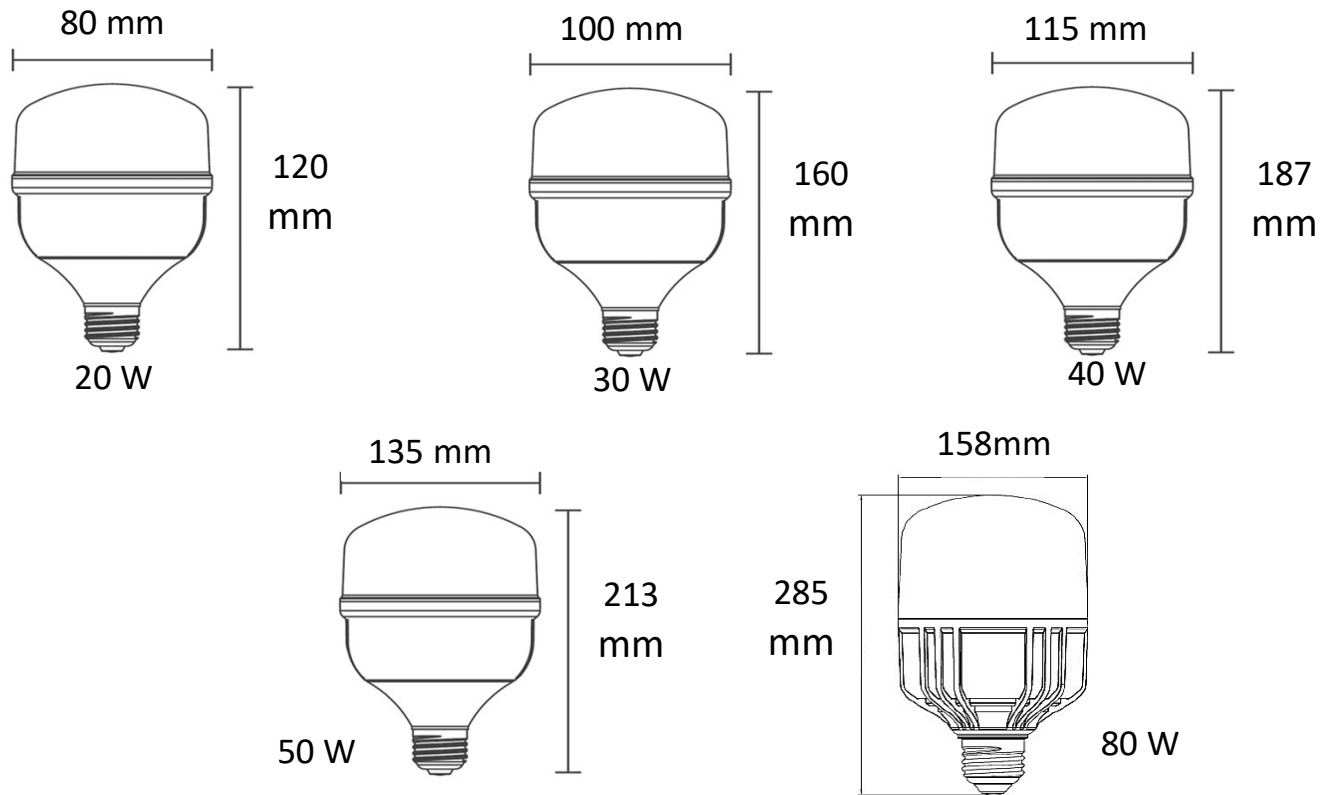

Datos logísticos

SAP LEDVANCE	7023315	7023316	7023317	7023318	7023319
Modelo	LED ALTA POTENCIA 20W 6500K 1800lm E27	LED ALTA POTENCIA 30W 6500K 2700lm E27	LED ALTA POTENCIA 40W 6500K 3600lm E27	LED ALTA POTENCIA 50W 6500K 4500lm E27	LED ALTA POTENCIA 80W 6500K 9000lm E27
EAN10	4099854418235	4099854418259	4099854418273	4099854418297	4099854418310
Dimensión EAN10 ancho x largo x alto (cm)	8 x 8 x 12.6	10 x 10 x 16.6	11.5 x 11.5 x 19.3	13.5 x 13.5 x 21.9	16.7 x 16.7 x 30.4
Peso Neto EAN10 (g)	60	97	138	184	475
Peso Bruto EAN10 (g)	91	145	201	264	662
EAN40	4099854418242	4099854418266	4099854418280	4099854418303	4099854418327
Dimensión EAN40 ancho x largo x alto (cm)	26.6 x 18.1 x 15.7	32.6 x 22.1 x 19.7	37.1 x 25.1 x 22.7	42.5 x 29.1 x 25.2	52.3 x 35.5 x 33.2
Peso Neto EAN40 (g)	360	582	828	1104	2850
Peso Bruto EAN40 (g)	546	862	1191	1577	3580
Piezas por caja	6	6	6	6	6